



### GMF - FXD

**Materiál:** polypropylén, žáruvzdorný  
**Teplota použití:** -40 do +70°C  
**Vlastnosti:** V2 UL94, bezhalogenové  
**Délka:** 50 cm  
**Použití:** PLIOFLEX je flexibilní kanál, který je zvláště vhodný do rozvaděčů, skříní apod.

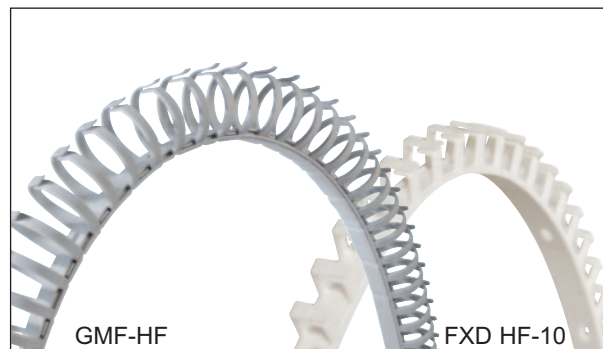




Typ	Obj. č.	Krabice kusy	Typ	Obj. č.	Balení kusy	H mm	L mm	D mm
<b>bez lepicí pásky</b>								
FXD HF-10	0588 0010 001	100				13,5	11	-
GMF HF-20	0847 0020 013	60	GMF HF-20 SB	0847 0025 013	2	24	23	19
GMF HF-30	0847 0030 013	36	GMF HF-30 SB	0847 0035 013	2	35	33	28
GMF HF-40	0847 0040 013	24				46	44	37
<b>s lepicí páskou</b>								
GMF HF-20T	0847 0120 013	60	GMF HF-20T SB	0847 0125 013	2	24	23	19
GMF HF-30T	0847 0130 013	36	GMF HF-30T SB	0847 0135 013	2	35	33	28
GMF HF-40T	0847 0140 013	24				46	44	37




Balení 2

Dodávka v pytlích s euro otvory.

Spojování dvou a více délek je možné zasunutím konců do sebe.

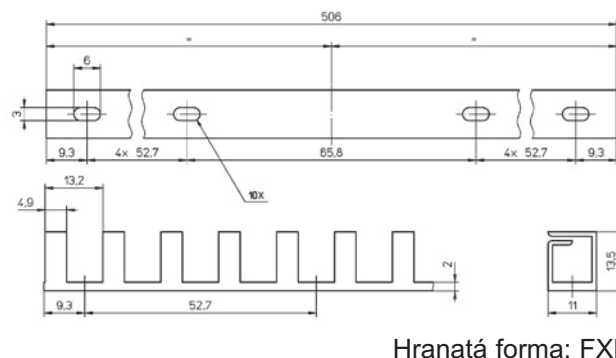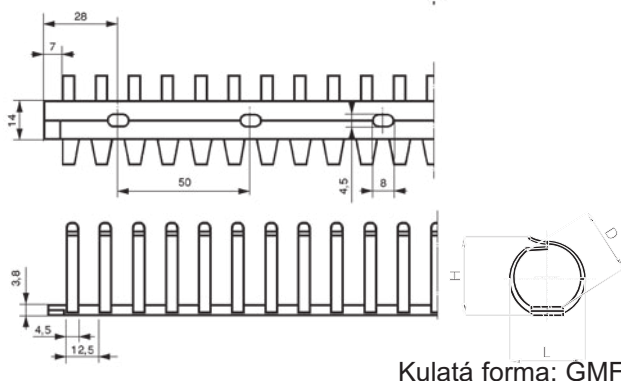

- Aplikace:**
- Přichyťte kanál - žebrovaním nahoru, připojte jeden konec kabelu a zatáhněte do požadovaného místa.
  - Doporučujeme PLIOZIP 20/25 nástroj (najde na str. A5/3-02) zapojování kabelů.
  - Také doporučujeme SES zvýrazňovací kroužky na označení kabelů.

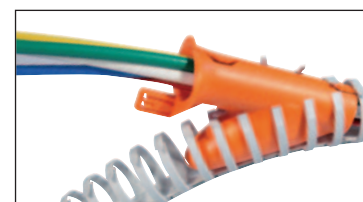

- Příloha:**
- šrouby standartu DIN.  
Doporučené šroub:  
GMF - M4 se zapuštěnou hlavou DIN 84 a podložka, nebo M4 se zapuštěnou hlavou DIN 85 A s podložkou  
FXD - M3 se zapuštěnou hlavou DIN 85 a podložka, nebo M3 se zapuštěnou hlavou DIN 85 A s podložkou
  - Lepidlem na typ T použijte hladký, suchý, čistý a odmaštěný povrch (nedotýkejte se lepidla). Montážní teplota musí být vyšší než 10 ° C.