


PLIOSPIRE Plus

Materiál:	polyethylen	
Provozní teploty:	-50 až +85	°C
Hustota:	0,92	
Maximální pevnost v tahu:	12 N/mm ²	
Maximální roztažení:	550 %	
Odolnost routržení:	>25 kV/mm	

Aplikace : Pliospire^{plus} chrání díky dvěma paralelním spirálám kabelový svazek optimálně a při použití značně šetří čas. Dodává se v sáčcích z PE. Hadice může být snadno vytahována ze středu sáčku a bez zamotávání.

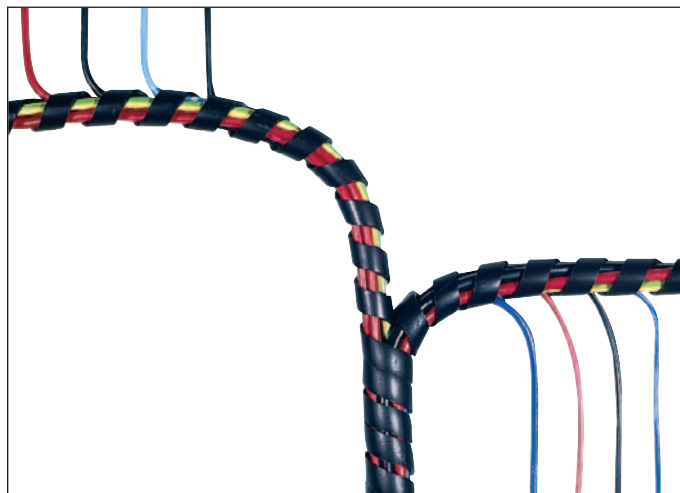

typ	označení		vázací Ø v mm	vnitř. Ø v mm	síla stěny v mm	ostup mm	m
	černá *	transparent.					
PE 3 Plus	0819 0041 010	0819 0031 018	1,5...7	1,5	0,75	2 x 4	50
PE 6 Plus	0819 0042 010	0819 0032 018	5...20	4	1	2 x 6	25
PE 12 Plus	0819 0043 010	0819 0033 018	10...40	9	1,5	2 x 8	25
PE 22 Plus	0819 0044 010	0819 0034 018	25...100	19	1,5	2 x 8	25

* Černá barva: odolná proti povětrnostním vlivům

