

# Instalační kanál bez bočního žebrování a otvorů ve dně




GI




## GI

<b>Materiál:</b>	PVC kvality 9051 LF
<b>Barvy:</b>	bílá (RAL 9001) šedá (RAL 7030)
<b>Teplota použití:</b>	-5 do +65°C
<b>Tloušťka:</b>	1,56
<b>Průtokový odpor:</b>	10 <sup>15</sup> Ω.cm
<b>Průrazná pevnost:</b>	15 kV/mm
<b>Specifikace:</b>	V0 UL94
<b>Standardní délka:</b>	2 metry
<b>Oboustranná lepicí páska:</b>	na poptávku
<b>Minimální množství:</b>	1 kompletní balení (s víky)


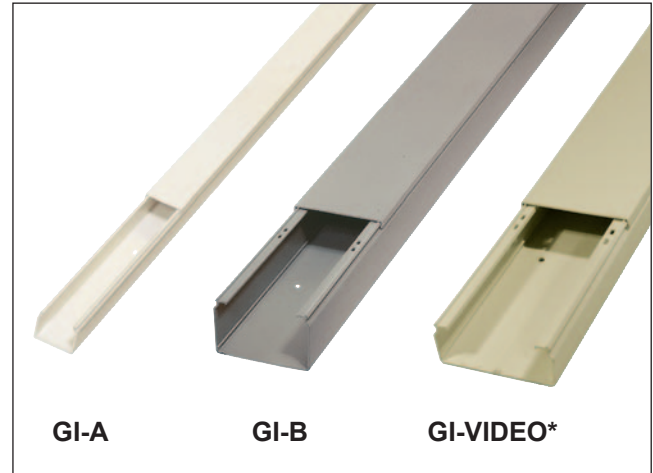


Barvy:



kód skupiny	detail zboží	kód barvy
08460	xxxxxx	xxxx

Typ	obj. č.	Vněj. rozm.				m
		H mm	B mm	c mm	p mm	
GI-A	15 x 15 0846 0570 ***	16,5	17,5	-	-	100
GI-A	15 x 30 0846 0580 ***	16,5	30,5	-	-	70
GI-A	25 x 40 0846 0590 ***	27	40,5	-	-	48
GI-A	40 x 40 0846 0610 ***	40	40,5	-	-	36
GI-B	40 x 60 0846 0620 ***	40	57,5	15	28	24
GI-B	40 x 90 0846 0635 ***	40	90	45	63	24
GI-B	40 x 110 0846 0650 ***	40	110,5	50,5	68	12
GI-B	60 x 110 0846 0755 ***	61	110,5	50,5	68	12
GI-VIDEO	40 x 90 0846 0120 030	40	90	45	63	24
GI-VIDEO	60 x 110 0846 0750 030	60	110,5	50,5	68	12

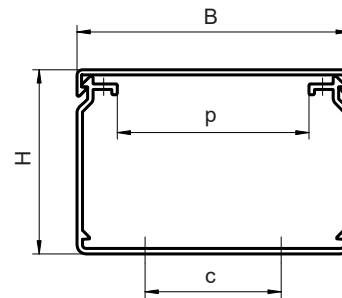

\* Kabelové kanály GI-VIDEO jsou dostupné pouze v barvě slonové kosti (030).



C3/1-02

C4/5-01



# Instalační kanál bez bočního žebrování a otvorů ve dně





GI


LF



## GI-A

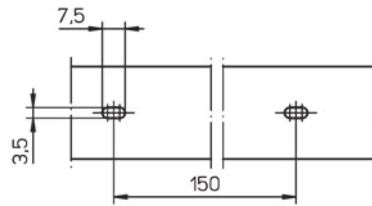

Děrování pro kanály  
GI-A 15x15 und 15x30

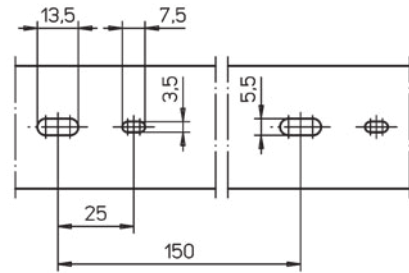

Děrování pro kanály  
GI-A 25x40 and 40x40

## GI-B / GI-VIDEO

