

Horkovzdušný zdroj SES® LEISTER Triac S výkonný přístroj k profesionálnímu dlouhodobému použití



SES®

Výkon: 20 - 700°C


Tento přístroj s dvojitou izolací je vybaven vyladěným elektronickým systémem. Nezávisle na nasazených nastavcích a výkyvech napětí vyvine teplotu od 20 do max. 700°C s plynulým nastavením.


Chráněná výfuková hubice. 

Přístroj se dodává bez nastavců.



- Tělo : plast
- Teplota : 20 až 700°C
- Otvor hubice : 32 mm D
- Napětí : 220 V
- Výkon : 1400 Watt
- Množství vzduchu : 230 l/min
- Hmotnost : 1350 g
- Rozměry : 330 x 110 x 64 mm

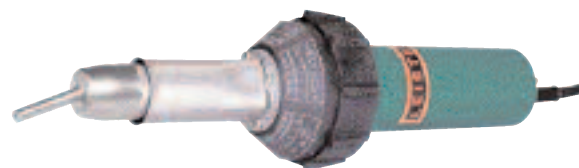

| Typ | obj. č. |  |
|-----|---------|---|
|-----|---------|---|

Horkovzdušný zdroj LEISTER TRIAC

| | | | |
|-----|---------------|---|----------------------------------|
| 1 A | 0594 0001 000 | 1 | nastavitelná teplota 20 až 700°C |
|-----|---------------|---|----------------------------------|

Náhr. topný díl

| | | | |
|----|---------------|---|------------------------|
| 33 | 0594 0011 000 | 1 | 1400Watt - 20 až 700°C |
|----|---------------|---|------------------------|

Příslušenství LEISTER TRIAC S

| | | | |
|-------|---------------|---|-----------------------------------|
| 31 A | 0594 0016 000 | 1 | nástavec D 5 |
| 50 B | 0594 0012 000 | 1 | Lžicový reflekt. nástavec D 30 mm |
| 30 B1 | 0594 0013 000 | 1 | Reflekt. nástavec plochý 40 mm |
| 52 B | 0594 0014 000 | 1 | Lžicový reflekt. nástavec D 50 mm |
| 63 | 0594 0015 000 | 1 | Stojan |

33



31 A



50 B




30 B1



52 B



63





Tento dvojitě izolovaný přístroj je vybaven vyladěným elektronickým systémem. Nezávisle na nasazených nastavcích a výkyvech napětí vyvine teplotu od 20 do max. 650°C s plynulým nastavením.


Chráněná výfuková hubice.

Výfukový proud je možné nastavit na rukojeti (400 až 500 l/min; tlak 30 mbar).

Vnější hubice - D : 50 mm

- Tělo : plast
- Teplota : 20 až 650°C
- Otvor hubice : 50 mm D
- Napětí : 230 V
- Výkon : 3400 Watt
- Množství vzduchu : 400 až 500 l/min
- Hmotnost : 1650 g
- Rozměry : 315 x 110 x 64 mm



| Typ | obj. č. |  |
|--|---------------|---|
| Horkovzdušný zdroj LEISTER ELECTRON | | |
| 2 A | 0594 0002 000 | 1 nastavitelná teplota 20 až 650°C |
| Náhr. topný díl | | |
| 32 | 0594 0025 000 | 1 3300 Watt - 20 až 650°C |
| Příslušenství LEISTER ELECTRON | | |
| 37 A | 0594 0022 000 | 1 nástavec plochý 70 x 10 mm |
| 55 | 0594 0023 000 | 1 reflekt. nástavec se sítkem D 75 mm |
| 56 | 0594 0024 000 | 1 reflekt. nástavec se sítkem D 110 mm |
| 63 | 0594 0015 000 | 1 stojan |



Horkovzdušný zdroj SES®
LEISTER HOTWIND "S"
Výkonný přístroj k profesionálnímu použití



SES®

Výkon : 20 - 600°C

Tento dvojitě izolovaný přístroj je vybaven vyladěným elektronickým systémem. Nezávisle na nasazených nastavcích a výkyvech napětí vyvine teplotu od 20 do max. 600°C plynule nastavitelnou.

Chráněná výfuková hubice. 

Výfukový proud je možné nastavit na rukojeti (400 až 600 l/min).

Vnější hubice - D : 62 mm



- Tělo : plast
- Teplota : 20 až 600°C
- Otvor hubice : 62 mm ?
- Napětí : 220 V
- Výkon : 3400 Watt
- Množství vzduchu : 400 až 600 l/min
- Hmotnost : 2950 g
- Rozměry : 315 x 215 x 100 mm



| Typ | obj. č. |
|-----|---------|
|-----|---------|



Horkovzdušný zdroj LEISTER HOTWIND "S"

| | | | |
|-----|---------------|---|------------------------|
| 9C1 | 0594 0050 000 | 1 | teplota od 20 do 600°C |
|-----|---------------|---|------------------------|

Náhr. topný díl

| | | | |
|-------|---------------|---|-------------------------|
| 38 D1 | 0594 0054 000 | 1 | 3400 Watt - 20 až 600°C |
|-------|---------------|---|-------------------------|

Příslušenství LEISTER HOTWIND "S"

| | | | |
|-------|---------------|---|--------------------------------------|
| 36 B1 | 0594 0055 000 | 1 | reflekt. nástavec D 40 mm |
| 37 B1 | 0594 0056 000 | 1 | reflekt. nástavec plochý 150 x 12 mm |
| 37 B2 | 0594 0057 000 | 1 | reflekt. nástavec plochý 85 x 12 mm |



Horkovzdušný zdroj SES®-LEISTER Ghibli

k profesionálnímu použití
dlouhodobé použití - teplota : 20 až 600°C



SES®


Horkovzdušný zdroj SES-LEISTER Ghibli je dobře ovladatelná. Díky dvojestupňovému přepínači motoru a elektronice může být množství a teplota vzduchu regulována mezi 3 a 350 l/min a 20 až 600°C kontinuálně, a to s ohledem na použitou nástavec.

Ghibli přístroj jsou chráněny izolací 

Přístroj "Gibli SES-LEISTER" se dodává bez nástavců.




- Tělo : plast
- Teplota plynule regulovaná : od 20 do 600°C
- Otvor hubice : Ø 22 mm
- Napětí : 220 V 50/60 Hz
- Výkon : 1860 Watt
- Množství vzduchu : max. 350 l/min ; ve 2 stupních manuální klapka
- Hmotnost : 1200 g s 3 m kabelem
- Rozměry : 160 x 195 x 92 mm
- Hlučnost dB(A) : 67

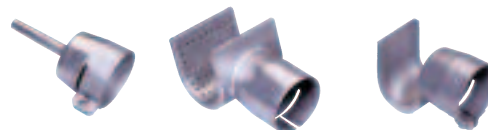

31 G

50 B3

50 P

| Typ | obj. č. |  | výkon W | teplota °C |
|---|---------------|---|------------|---------------|
| Horkovzdušný zdroj SES-LEISTER Ghibli (bez nástavce) | | | | |
| 1P4 | 0594 0400 000 | 1 | 1860 | 20 až 600 |

Náhr. topný díl 220 V

| | | | | |
|------------|---------------|---|------|-----------|
| 33A.11.107 | 0594 0410 000 | 1 | 1860 | 20 až 600 |
|------------|---------------|---|------|-----------|

Nástavce podle obrázku vedle

| | | | |
|-------|---------------|---|--------------------|
| 31 G | 0594 0411 000 | 1 | normální Ø 5 mm |
| 50 B3 | 0594 0412 000 | 1 | lžícový Ø 34 mm |
| 50 P | 0594 0413 000 | 1 | lžícový 25 x 30 mm |